



## COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ

### Comet -maksulaitteen lataaminen MiniUSB-kaapelia käyttämällä:

Suosittellemme Comet maksulaitteen lataamista MiniUSB-kaapelia käyttäen; lataaminen sitä käyttämällä on nopeampaa, kuin satunnaiskoodeilla lataaminen. Samalla Cometin kello synkronoituu joka latauskerran yhteydessä.

**HUOMAA:** Kun lataat rahaa Cometiin käyttämällä MiniUSB-kaapelia, tulee käyttöjärjestelmäsi olla Windows XP tai Vista (ei 64 bit) ja selaimen Internet Explorer 6.0 tai uudempi. Lisäksi sinulla pitää olla asennettuna Comet USB-ajuri koneellesi ennen MiniUSB-kaapeli yhteyden käyttämistä ensimmäistä kertaa. Katso ohjeet kohdasta "Comet asetukset" ja "Asenna Comet USB ajurit". Ajurin tarvitsee asentaa vain kerran samalle koneelle. Lataaminen MiniUSB-kaapelia käyttämällä EI TOIMI muissa käyttöjärjestelmissä tai selaimissa.

**Jos olet Mac, Linux tms. käyttäjä,** lataa rahaa Cometiin käyttämällä latausmenetelmänä "Käytä Comet -maksulaitteesta saatavia satunnaisia koodeja" (Valinta tapahtuu "Lataa pysäköintiäikää" linkin pääsivulla valitsemisen jälkeen).

## RAHAN LATAAMINEN LUOTTOKORTILLA

1. Valitse "Lataa pysäköintiäikää" [www.comet.fi](http://www.comet.fi) sivuilta. Valitse valintapallukka "Yhdistä Comet-laite tietokoneeseen USB-kaapelin avulla".
2. Tarkista että Comet on kytketty pois päältä. Kytke Comet tietokoneeseen MiniUSB -kaapelilla
3. Cometin näyttöön ilmestyy "USB". Paina "Yhdistä Comet maksulaitteeseen" –painiketta sivuillamme.

Yhdistä Comet maksulaitteeseen

....



4. Kun olet painanut painiketta, ilmestyy laitteesi sarjanumero ja rahasaldo sinisellä näkyviin "Luottokortilla maksaminen" lomakkeen oikealle puolelle.

.... **Sarjanumero:**  
**09061615**

Lataushistoriasi näet [tästä](#).

**Luottokortilla maksaminen**

Luottokorttityyppi:

Luottokortin numero:

Viim. voimassaolopäivä:  /

**Comet pankkisaldo:**  
**42,19€**

5. Aiemman lataushistoriasi voit halutessasi katsoa painikkeen alla olevasta linkistä






6. Valitse "Luottokorttimaksaminen"-lomake ja täytä vaadittavat tiedot maksukortista. Kortin numero on etupuolella kohonumeroin ja CVC on allekirjoituspuolella, allekirjoituskentän oikeassa reunassa ainoat tai viimeiset 3 numeroa valkoisella pohjalla (riippuu kortista). AMERICAN EXPRESS kortissa CVC on 4 numeroinen ja on tulostettuna kortin etupuolelle, korttinumeron yläpuolelle.

7. Kun olet syöttänyt maksukortin tiedot, ja Cometiin ladattavan summan, paina "**Kokonaisveloitus**" -painiketta

8. Näet maksukortiltasi veloitettavan kokonaissumman lomakkeen alareunassa, sekä latausprovisio. Latausprovisio on riippumaton valitusta maksutavasta.

9. Seuraavaksi voit vahvistaa kokonaisveloituksen painamalla aktivoitunutta "**Suorita maksu**" -painiketta tai voit painaa "Peruuta" -painiketta, jonka jälkeen voit joko tyhjentää lomakkeen tai muuttaa tietoja.

10. Kun olet painanut "**Suorita maksu**" -painiketta, ohjelma tarkistaa maksukortin tiedot ja jos maksusuoritus on OK, ilmestyy "Luottokortilla maksaminen" -ruudun viereen sinisellä kirjoitettu "**Maksusuoritus hyväksytty...**".

Latausprovisio osuus: 1€  
Kokonaisveloitus: 11€

**Maksusuoritus hyväksytty...**

**11. ÄLÄ IRROITA COMETIA KAAPELISTA, vaan siirry sivulla alaspäin.** Näet alempana tekstin "**Klikkaa jatkaaksesi**". Teksti osoittaa "**Lataa rahat Comet -maksulaitteeseen**" –painiketta. Paina painiketta ja rahat siirtyvät tässä vaiheessa Cometiin.

**HUOM!** Muista pitää Comet kytkettynä MiniUSB -kaapeliin koko latausprosessin ajan. **ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA IRROTA COMETIA SEN JÄLKEEN, KUN OLET PAINANUT "LATAA RAHAT COMET-MAKSULAITTEESEEN" -PAINIKETTA!** Uusi saldo kirjoitetaan muistiin, Comet saattaa lukkiutua, jos kaapeli irroitetaan liian aikaisin.

Kokonaisveloitus. 11€

Suorita maksu **Maksusuoritus hyväksytty...**

**Verkkopankkimaksaminen**

Latausarvo:  €

**HUOMAA!** Latausarvon lisäksi veloitamme 10% latausprovisiolla. Provisio ei liity valittuun pankkiin. Latausprovisio on kaikilla maksutavoilla sama. Suoritettuasi maksun näet kokonaisveloituksen seuraavalla sivulla, jossa voit perua tai vahvistaa maksun.

Suorita maksu

Lataa rahat Comet maksulaitteeseen **<-- Klikkaa jatkaaksesi**

**12.** Kun rahat on siirretty, ilmestyy teksti, joka kertoo tapahtuman olevan OK, kellon synkronoituneen ja että voit nyt irrottaa Cometin. "Tulosta kuitti" -painike on aktivoitunut, ja sitä painamalla voit tulostaa kuitin maksusta.

Lataa rahat Comet maksulaitteeseen

....

**OK. Rahan lataus OK.  
Comet voidaan nyt  
kytkeä irti.**

**Comet päivämäärä  
ja aika:  
2/14/2009  
12:18:21 PM**

**Tarkista että  
Cometin kello  
vastaa paikallista  
aikaa.**

Tulosta kuitti

**13.** Lopuksi irrota Comet kaapelista.

**14. Muista tarkistaa, että Cometin saldo kasvoi ladatun rahasumman mukaan, käynnistämällä laite** (paina pitkään Cometin virtapainiketta). **HUOM!** Laitteen saldo ei kasva kokonaisveloituksen suuruista arvoa, sillä kokonaisveloituksessa on mukana 10%:n palvelumaksu.

Jos latauksessa ilmeni ongelmia, olethan yhteydessä viipymättä 0100 87870 tai [info@comet.fi](mailto:info@comet.fi)

## RAHAN LATAAMINEN VERKKOPANKKIMAKSULLA

1. Valitse "Lataa pysäköintiäikää" www.comet.fi sivuilta. Valitse valintapallukka "Yhdistä Comet-laite tietokoneeseen USB-kaapelin avulla".
2. Tarkista että Comet on kytketty pois päältä. Kytke Comet tietokoneeseen MiniUSB -kaapelilla
3. Cometin näyttöön ilmestyy teksti "USB". Paina "Yhdistä Comet maksulaitteeseen"-painiketta sivuillamme.

Yhdistä Comet maksulaitteeseen



4. Kun olet painanut painiketta, ilmestyy laitteesi sarjanumero ja rahasaldo sinisellä näkyviin "Luottokortilla maksaminen" lomakkeen oikealle puolelle.

Yhdistä Comet maksulaitteeseen

Sarjanumero:  
09061615

Lataushistoriasi näet [tästä](#).

### Luottokortilla maksaminen

Luottokorttityyppi:

< Valitse seuraavista > ▼

Luottokortin numero:

Viim. voimassaolopäivä:

2 ▼ / 2009 ▼

Comet pankkisaldo:  
42,19€




5. Aiemman lataushistoriasi voit halutessasi katsoa painikkeen alla olevasta linkistä

6. Siirry sivulla alaspäin kohtaan **"Verkkopankkimaksaminen"** (lomake)

### Verkkopankkimaksaminen

Latausarvo:  €


**HUOMAA!** Latausarvon lisäksi veloitamme 10% latausprovisio. Provisio ei liity valittuun pankkiin. Latausprovisio on kaikilla maksutavoilla sama. Suoritettuasi maksun näet kokonaisveloituksen seuraavalla sivulla, jossa voit perua tai vahvistaa maksun.



7. Täytä vaadittavat tiedot lomakkeeseen, Cometiin ladattava rahasumma ja valitse käyttämäsi Verkkopankki

8. Kun olet syöttänyt tiedot, paina **"Suorita maksu"** -painiketta

9. Seuraavaksi ilmestyy ruutu, jossa näet kokonaisveloituksen (Cometiin ladattava rahasumma + 10% latausprovisio). Voit painaa **"Vahvista tilaus"** jatkaaksesi maksun maksamiseen tai voit keskeyttää

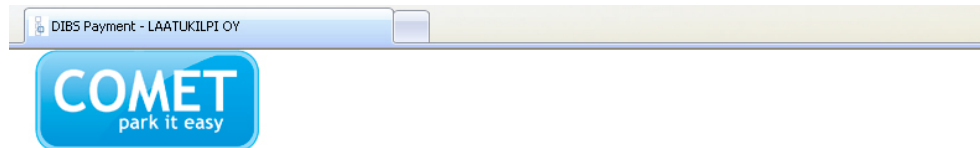

## LAATUKILPI OY

← Verkkopankkimaksu

Maksun tiedot siirretään nyt toiseen ikkunaan hyväksymistä varten.

### Ostotiedot

**Tilausnumero:**

15287-09061615

**Summa:**

11,00 EUR

10. Jos valitsit **"Vahvista tilaus"**, siirryt seuraavaksi valitsemasi verkkopankin sivuille. Täytä siellä omat tunnukset ja salasanasi, ja tee normaali verkkopankkimaksu tunnus korttiasi tms. käyttäen.

11. Kun olet tehnyt maksusuorituksen verkkopankissa, palaa sivusto takaisin [www.comet.fi](http://www.comet.fi) sivulle. HUOM! Sivusto palaa [www.comet.fi](http://www.comet.fi) lataussivun yläreunaan, siirry sivulla ALASPÄIN takaisin kohtaan jossa täytit verkkopankkimaksun tiedot.

12. Jos maksusuoritus meni oikein, näet alaspäin siirryttyäsi "Verkkopankkimaksaminen" -ruudun vieressä sinisellä tekstin **"Maksusuoritus hyväksytty..."** ja ruudun alla olevan **"Lataa rahat Comet maksulaitteeseen"** -painikkeen vieressä **"Klikkaa jatkaaksesi"**



13. "Klikkaa jatkaaksesi" teksti osoittaa "Lataa rahat Comet -maksulaitteeseen" – painiketta. Paina painiketta ja rahat siirtyvät tässä vaiheessa Cometiin.

**HUOM!** Muista pitää Comet kytkettynä MiniUSB-kaapeliin koko latausprosessin ajan. **ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA IRROTA COMETIA SEN JÄLKEEN, KUN OLET PAINANUT "LATAA RAHAT COMET-MAKSULAITTEESEEN" -PAINIKETTA!** Uusi saldo kirjoitetaan muistiin, ja Comet voi mennä lukkoon, jos kaapeli irroitetaan liian aikaisin (ER11).

**14.** Kun rahat on siirretty, ilmestyy teksti, joka kertoo tapahtuman olevan OK ja kellon synkronoituneen ja että voit irroittaa Cometin.

Lataa rahat Comet maksulaitteeseen

....

**OK. Rahan lataus OK.  
Comet voidaan nyt  
kytkeä irti.**

**Comet päivämäärä  
ja aika:  
2/14/2009  
12:18:21 PM**

**Tarkista että  
Cometin kello  
vastaa paikallista  
aikaa.**

Tulosta kuitti

**15.** Lopuksi irrota Comet kaapelista. Voit myös tulostaa kuitin tapahtumasta.

**16. Muista tarkistaa, että Cometin saldo kasvoi ladatun rahasumman mukaan,** käynnistämällä laite (paina virta-painiketta pitkään). HUOM! Laitteen saldo ei kasva kokonaisveloituksen suuruista arvoa, sillä kokonaisveloituksessa on mukana 10%:n palvelumaksu.

Ongelmatilanteissa soita 0100 87870, tai lähetä sähköpostia [info@comet.fi](mailto:info@comet.fi)